


## Modelos TZD-R / TZD-L



### Dimensões:

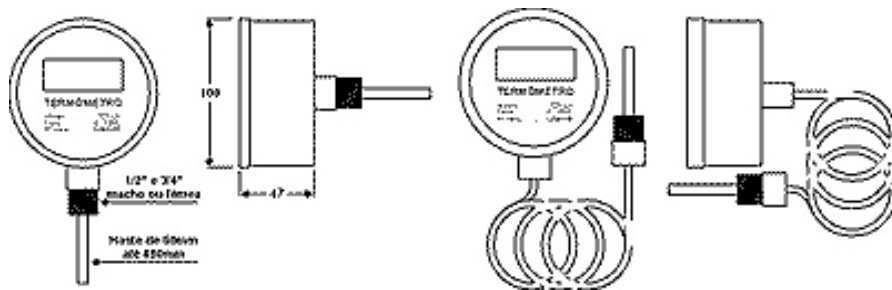

### Características:

- Diâmetro: 100mm.
- Caixa e Haste: Aço inoxidável AISI 304.
- Faixas: de -40 até 1.000°C.
- Grau de Proteção: IP-65.
- Alimentação: Bateria de 9Vcc.
- Sensor: Tipo "K".
- Tempo de resposta: 40 ms.
- Visor: Policarbonato.



Ao solicitar especifique conforme o exemplo:

<i>Modelo</i>		<i>Ligação</i>		<i>Faixa (°C)</i>	<i>Haste</i>		<i>Capilar (somente p/remoto)</i>	<i>Conexão</i>	
<b>TZD-R</b>		<b>1</b>		<b>0 - 100°C</b>	<b>Ø 1/4" X 50mm</b>		<b>2 metros</b>	<b>12-B</b>	
↓		↓		↓	↓		↓	↓	
Termômetro digital local Ø 100mm	<b>TZD-L.100</b>	Angular	<b>1</b>	<b>-40 +50</b>	Ø	Comprimento	<b>1 metro</b>	1/2"BSP	<b>12-B</b>
		Vertical	<b>2</b>	<b>-30 +50</b>		<b>50mm</b>	<b>2 metros</b>	1/2"NPT	<b>12-N</b>
Termômetro digital remoto Ø 100mm	<b>TZD-R.100</b>	Angular com flange dianteira	<b>3</b>	<b>0 - 50</b>	1/4"	<b>100mm</b>	<b>3 metros</b>	3/4"BSP	<b>34-B</b>
				<b>0 - 100</b>		<b>150mm</b>	<b>4 metros</b>	3/4"NPT	<b>34-N</b>
		Vertical com flange traseira	<b>4</b>	<b>0 - 150</b>		<b>200mm</b>	<b>5 metros</b>	Outra, especificar	
				<b>0 - 200</b>	3/8"	<b>250mm</b>	Outra, especificar		
				<b>0 - 300</b>		<b>400mm</b>			
				<b>0 - 500</b>	Outra, especificar				
				<b>0 - 700</b>					
				<b>0 - 1.000</b>					
				Outra, especificar					